

Airclos[®]
Aluminium Systems

Corredera vertical **V150** Fichas técnicas


Series V150:

- Serie V150 vidrio sencillo 2 hojas
- Serie V150 vidrio sencillo 3 hojas
- Serie V150 vidrio sencillo 4 hojas
- Serie V150 vidrio cámara 2 hojas
- Serie V150 vidrio cámara 3 hojas
- Serie V150 vidrio cámara 4 hojas

Serie V150 vidrio sencillo 2 hojas

Sección vertical

Cotas en mm

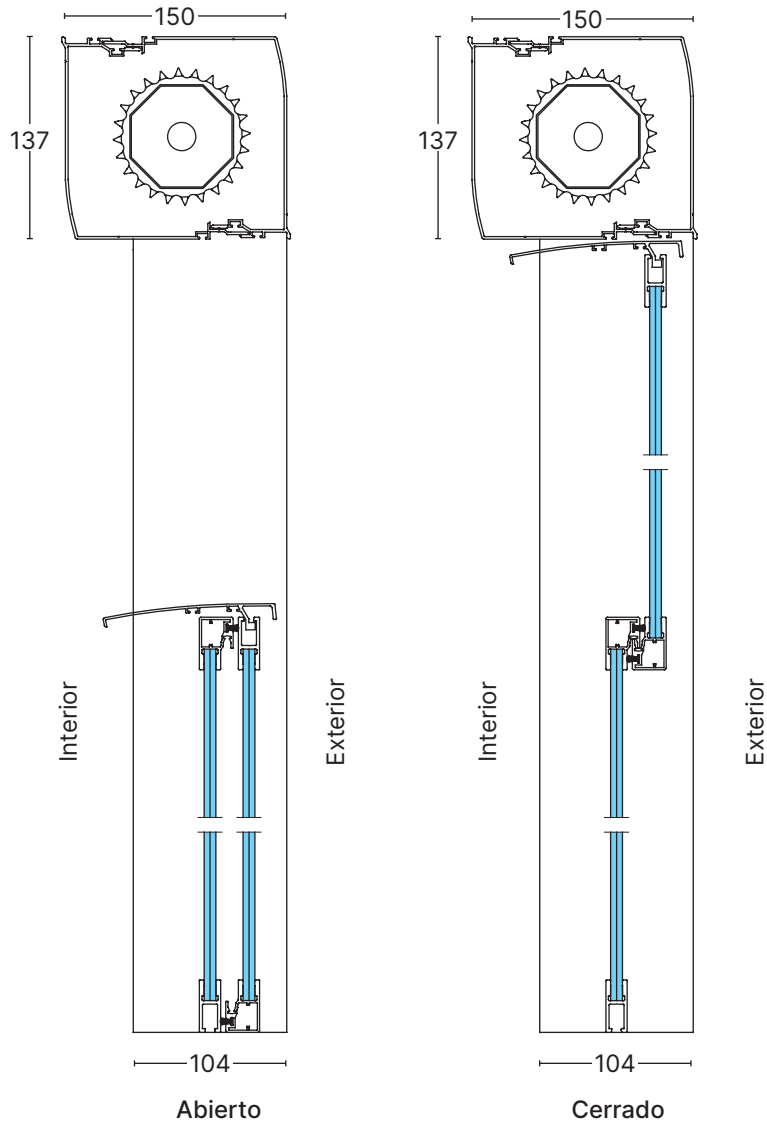

Características

Corredera vertical motorizada compuesta de 2 paneles. Una vez abiertos los paneles, quedan recogidos abajo a modo de barandilla y ocupan muy poco espacio.

Hueco de 8 mm para la colocación de vidrio laminar o templado.

Incluye perfil de seguridad para manos, que sirve de pasamanos cuando la corredera está abierta.

Se sirve desde fábrica con las hojas totalmente montadas y acristaladas, las guías cortadas a medida y el motor, listo para colocar en obra. Incluye plano de montaje.


El ancho máximo que podemos cubrir es de 4 metros y el alto máximo de 4 metros, dependiendo de la configuración de los paneles.

Sus cadenas dobles de acero reforzado permiten elevar fácilmente paneles de grandes dimensiones, hasta un total de 200 kilos sumando el peso de los paneles móviles.

Presenta acabados lacados (210 tonalidades de la gama RAL Classic), anodizados y decorados imitación a madera.

En cuanto al acabado del vidrio puede ser: transparente, parsol o protección solar.


Sección horizontal

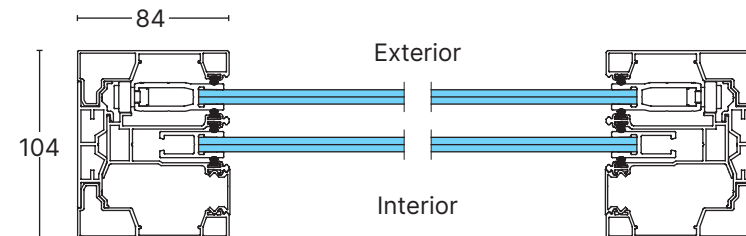

Serie V150 vidrio sencillo 3 hojas

Sección vertical

Cotas en mm

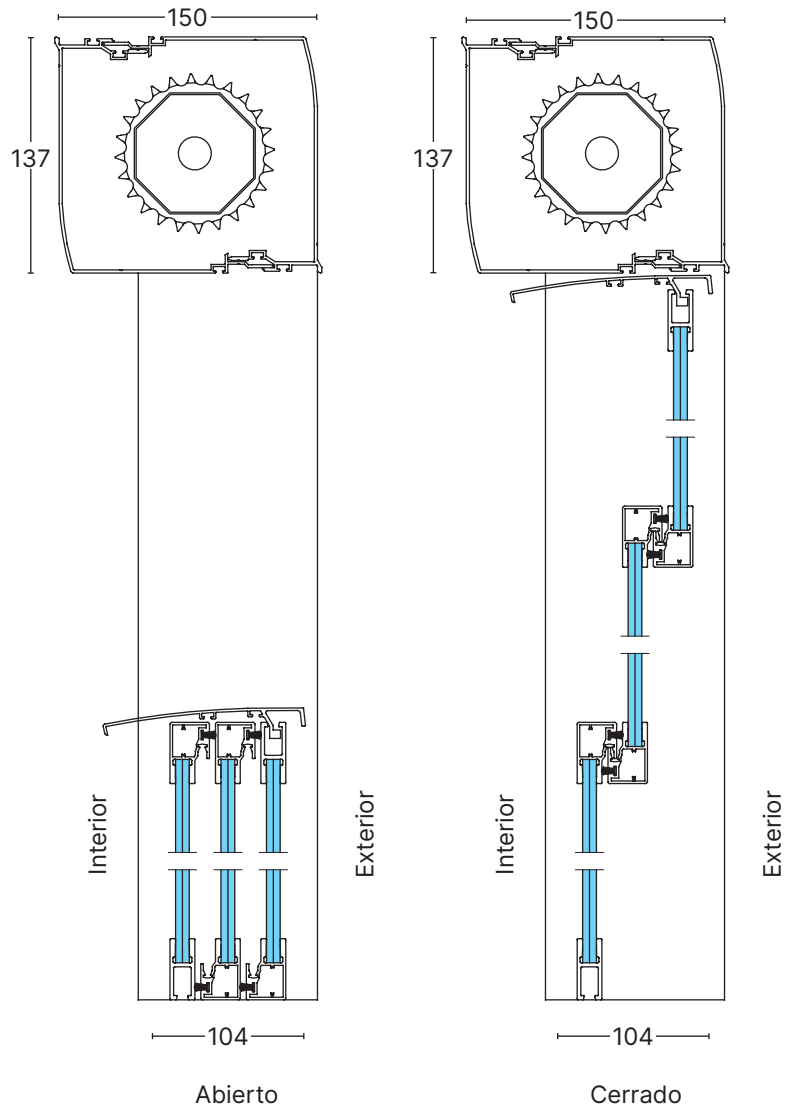

Características

Corredera vertical motorizada compuesta de 3 paneles. Una vez abiertos los paneles, quedan recogidos abajo a modo de barandilla y ocupan muy poco espacio.

Hueco de 8 mm para la colocación de vidrio laminar o templado.

Incluye perfil de seguridad para manos, que sirve de pasamanos cuando la corredera está abierta.

Se sirve desde fábrica con las hojas totalmente montadas y acristaladas, las guías cortadas a medida y el motor, listo para colocar en obra. Incluye plano de montaje.


El ancho máximo que podemos cubrir es de 4 metros y el alto máximo de 4 metros, dependiendo de la configuración de los paneles.

Sus cadenas dobles de acero reforzado permiten elevar fácilmente paneles de grandes dimensiones, hasta un total de 200 kilos sumando el peso de los paneles móviles.

Presenta acabados lacados (210 tonalidades de la gama RAL Classic), anodizados y decorados imitación a madera.

En cuanto al acabado del vidrio puede ser: transparente, parsol o protección solar.


Sección horizontal

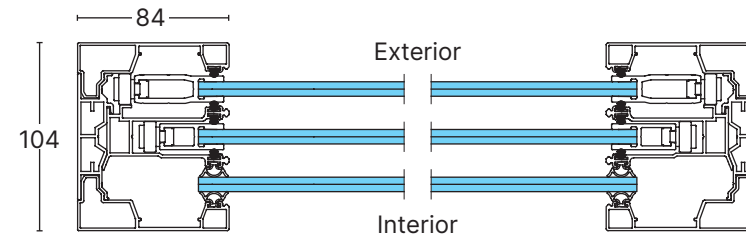

Serie V150 vidrio sencillo 4 hojas

Sección vertical

Cotas en mm

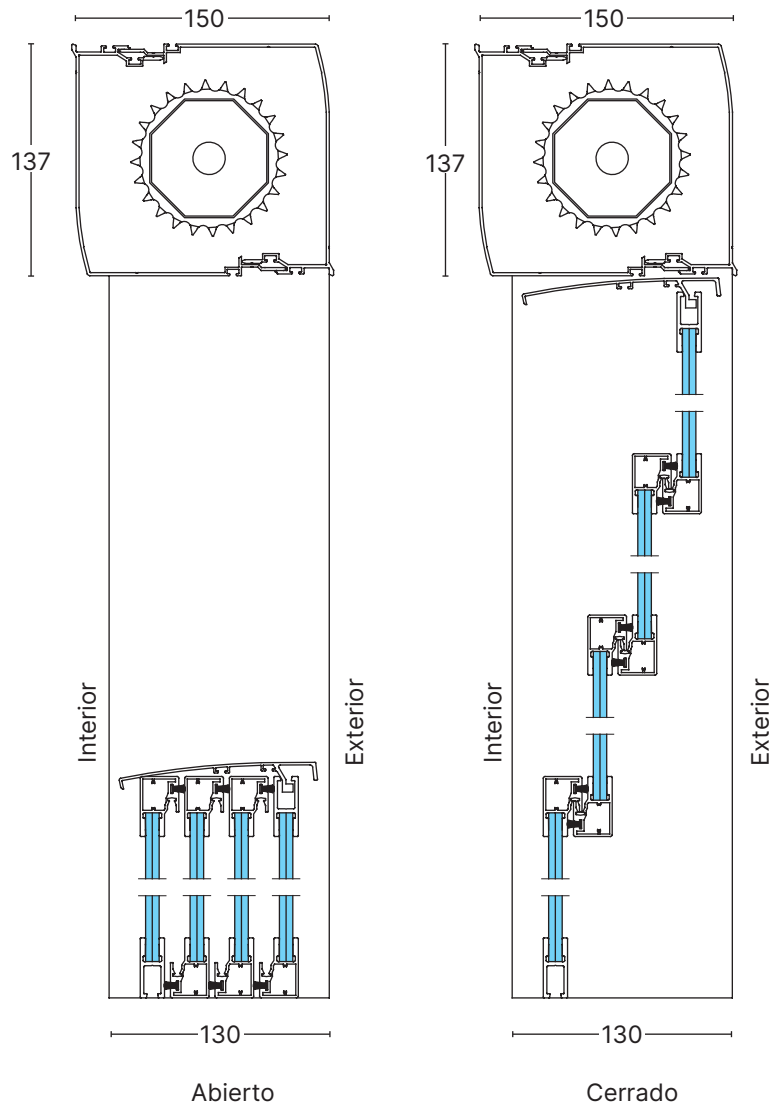

Características

Corredera vertical motorizada compuesta de 4 paneles. Una vez abiertos los paneles, quedan recogidos abajo a modo de barandilla y ocupan muy poco espacio.

Hueco de 8 mm para la colocación de vidrio laminar o templado.

Incluye perfil de seguridad para manos, que sirve de pasamanos cuando la corredera está abierta.

Se sirve desde fábrica con las hojas totalmente montadas y acristaladas, las guías cortadas a medida y el motor, listo para colocar en obra. Incluye plano de montaje.


El ancho máximo que podemos cubrir es de 4 metros y el alto máximo de 4 metros, dependiendo de la configuración de los paneles.

Sus cadenas dobles de acero reforzado permiten elevar fácilmente paneles de grandes dimensiones, hasta un total de 200 kilos sumando el peso de los paneles móviles.

Presenta acabados lacados (210 tonalidades de la gama RAL Classic), anodizados y decorados imitación a madera.

En cuanto al acabado del vidrio puede ser: transparente, parsol o protección solar.


Sección horizontal

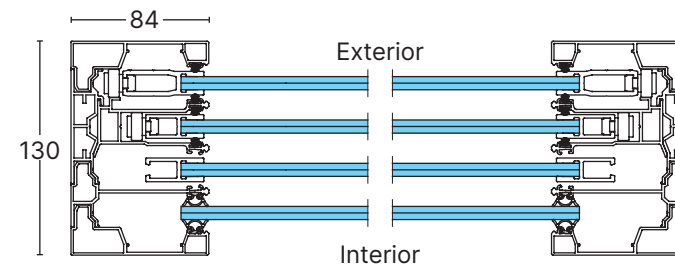

Serie V150 vidrio cámara 2 hojas

Sección vertical

Cotas en mm

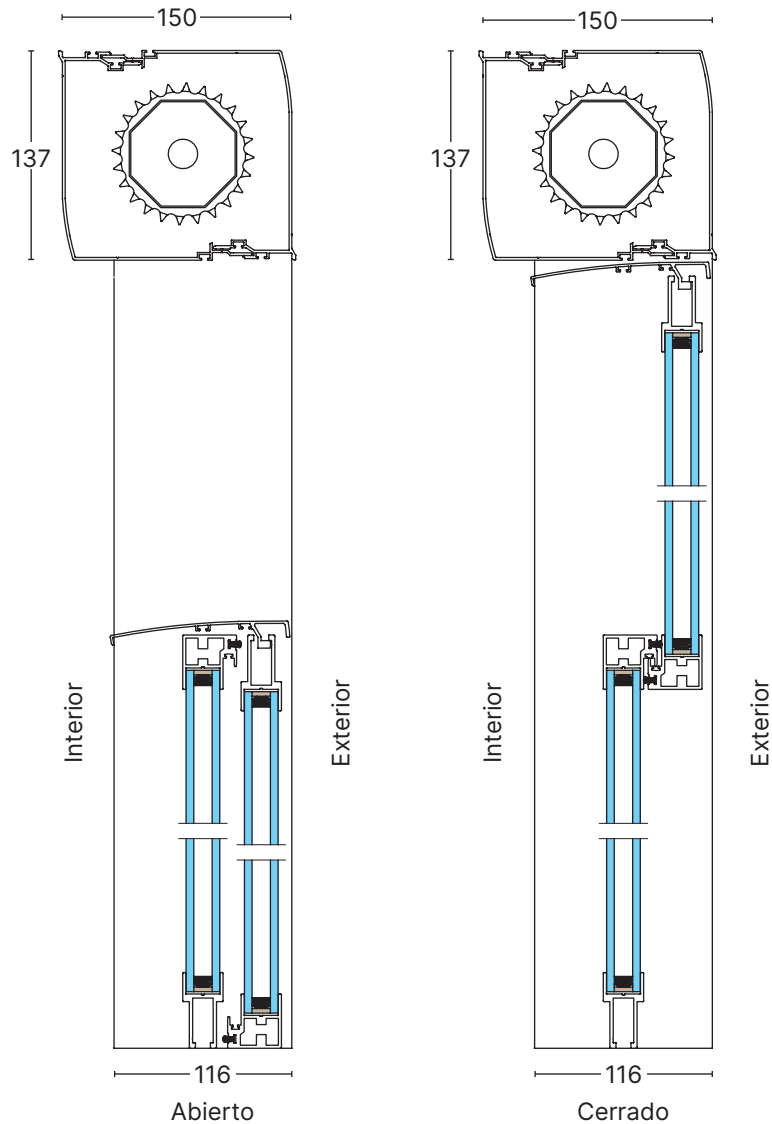

Características

Corredera vertical motorizada compuesta de 2 paneles. Una vez abiertos los paneles, quedan recogidos abajo a modo de barandilla y ocupan muy poco espacio.

Hueco de 22 mm para la colocación de vidrio cámara.

Incluye perfil de seguridad para manos, que sirve de pasamanos cuando la corredera está abierta.

Se sirve desde fábrica con las hojas totalmente montadas y acristaladas, las guías cortadas a medida y el motor, listo para colocar en obra. Incluye plano de montaje.


El ancho máximo que podemos cubrir es de 4 metros y el alto máximo de 4 metros, dependiendo de la configuración de los paneles.

Sus cadenas dobles de acero reforzado permiten elevar fácilmente paneles de grandes dimensiones, hasta un total de 200 kilos sumando el peso de los paneles móviles.

Presenta acabados lacados (210 tonalidades de la gama RAL Classic), anodizados y decorados imitación a madera.

En cuanto al acabado del vidrio puede ser: transparente, parsol o protección solar.


Sección horizontal

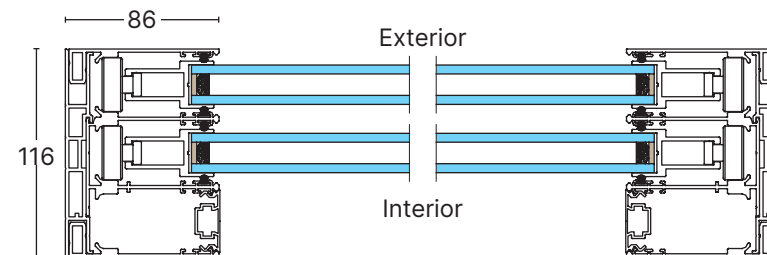

Serie V150 vidrio cámara 3 hojas

Sección vertical

Cotas en mm

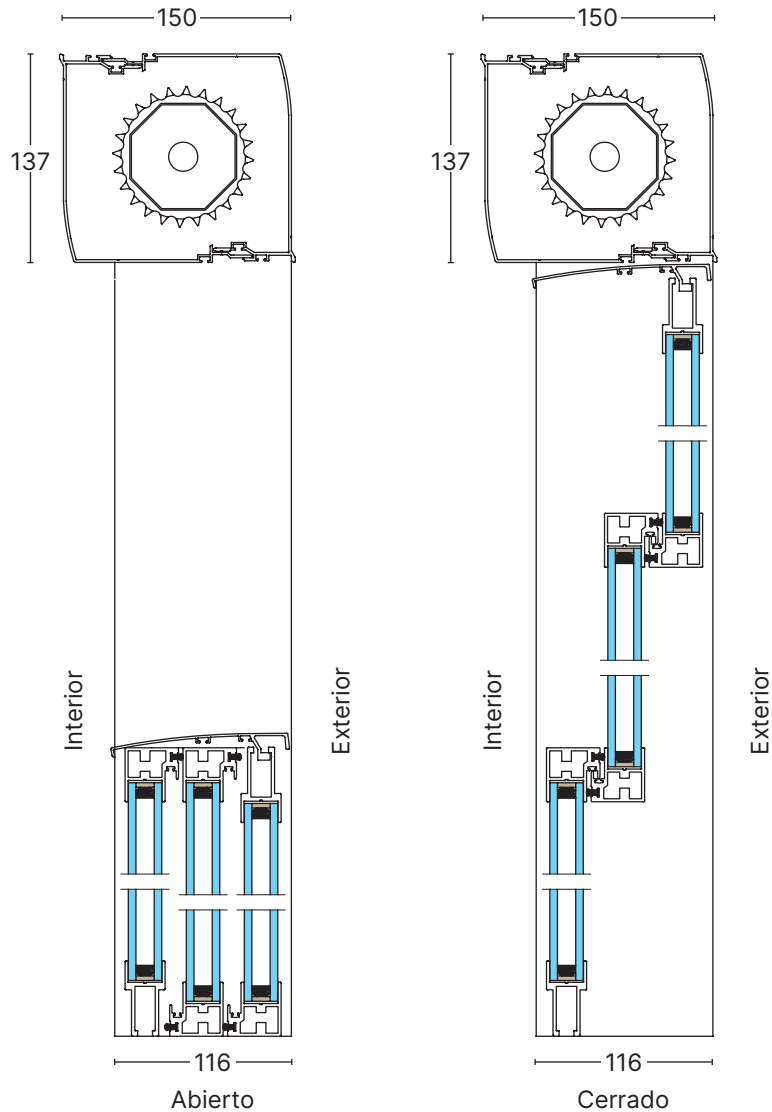

Características

Corredera vertical motorizada compuesta de 3 paneles. Una vez abiertos los paneles, quedan recogidos abajo a modo de barandilla y ocupan muy poco espacio.

Hueco de 22 mm para la colocación de vidrio cámara.

Incluye perfil de seguridad para manos, que sirve de pasamanos cuando la corredera está abierta.

Se sirve desde fábrica con las hojas totalmente montadas y acristaladas, las guías cortadas a medida y el motor, listo para colocar en obra. Incluye plano de montaje.


El ancho máximo que podemos cubrir es de 4 metros y el alto máximo de 4 metros, dependiendo de la configuración de los paneles.

Sus cadenas dobles de acero reforzado permiten elevar fácilmente paneles de grandes dimensiones, hasta un total de 200 kilos sumando el peso de los paneles móviles.

Presenta acabados lacados (210 tonalidades de la gama RAL Classic), anodizados y decorados imitación a madera.

En cuanto al acabado del vidrio puede ser: transparente, parsol o protección solar.


Sección horizontal

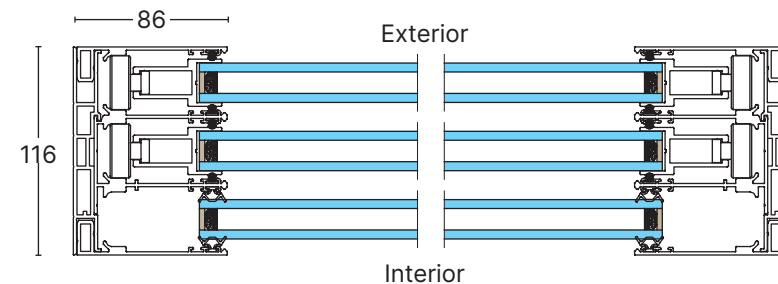

Serie V150 vidrio cámara 4 hojas

Sección vertical

Cotas en mm

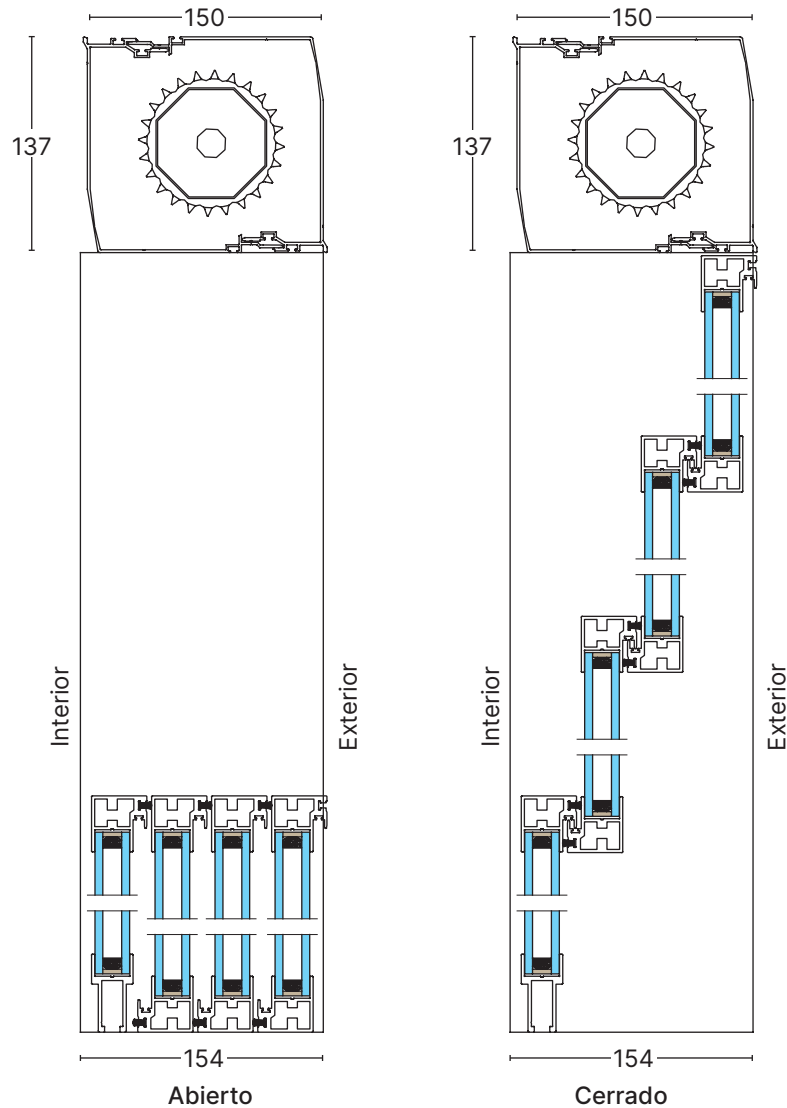

Características

Corredera vertical motorizada compuesta de 4 paneles. Una vez abiertos los paneles, quedan recogidos abajo a modo de barandilla y ocupan muy poco espacio.

Hueco de 22 mm para la colocación de vidrio cámara.

Se sirve desde fábrica con las hojas totalmente montadas y acristaladas, las guías cortadas a medida y el motor, listo para colocar en obra. Incluye plano de montaje.


El ancho máximo que podemos cubrir es de 4 metros y el alto máximo de 4 metros, dependiendo de la configuración de los paneles.

Sus cadenas dobles de acero reforzado permiten elevar fácilmente paneles de grandes dimensiones, hasta un total de 200 kilos sumando el peso de los paneles móviles.

Presenta acabados lacados (210 tonalidades de la gama RAL Classic), anodizados y decorados imitación a madera.

En cuanto al acabado del vidrio puede ser: transparente, parsol o protección solar.

Sección horizontal

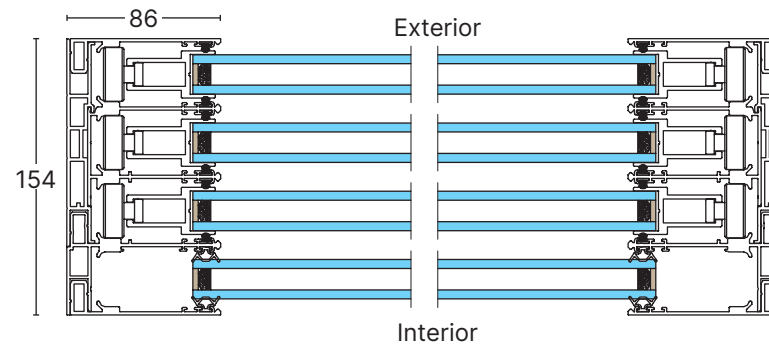

European Aluminium Systems S.L.U.
Avenida Europa, 103
12006 – Castellón de la Plana
Castellón – España
Telf: +34 964 260 849
export@airclos.com

