

Comparativa de las características de las series de techos móviles y fijos.

Los techos móviles motorizados Airclos son una de las mejores opciones del mercado para el techado de terrazas y otros espacios en tu hogar o negocio. Destacan especialmente por su gran facilidad para adaptarse a cada momento, permitiendo disfrutar del exterior en cualquier época del año.


Tener una terraza cubierta o totalmente abierta será cuestión de accionar el control remoto..

Techos de vidrio de dimensiones incomparables para inundar de luz natural cualquier estancia. Gracias a sus óptimas prestaciones y amplias dimensiones, nuestro sistema de techos móviles motorizados es perfecto para crear nuevos espacios en hoteles, restaurantes y grandes negocios. Pueden utilizarse para ampliar el usode espacios como terrazas, cenadores, jardines de invierno, solarium, áticos, piscinas, etc.

Diseñado en exclusiva. Un sistema desarrollado exclusivamente por Airclos, en el que cada elemento es diseñado buscando la máxima funcionalidad y durabilidad. Además, podrás adaptar totalmente el diseño a tu estilo de vida o las necesidades de tu negocio, eligiendo entre distintas series, el acabado de los perfiles, la configuración del vidrio o panel, o la incorporación de otros accesorios como el innovador sistema de domótica.


	T6000	T6000V	T8000	T6000 Fijo	F105
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Acabados perfiles	RAL · Anodizados · Madera	RAL · Anodizados · Madera	RAL · Anodizados · Madera	RAL · Anodizados · Madera	RAL · Anodizados · Madera
Sistema	Móvil	Móvil	Móvil	Fijo	Fijo
Mando multicanal	Sí	Sí	Sí	–	–
Ancho de hoja máximo con vidrio (mm)	2200	1500	3600	2200	900
Ancho de hoja máximo con panel sándwich (mm)	2300	–	3600	2300	–
Ancho de hoja máximo policarbonato (mm)	2300	–	3600	2300	–
Sálida máxima sin pilares intermedios (mm)	8500	8500	6500	8500	3000
Sálida máxima sobre estructura (mm)	11200	10400	6500	11200	–
Apertura (%)	66, 75, 80, 83, 86, 87	66, 75, 80, 83, 86, 87	66, 75, 80	–	–
Pendiente (%)	Estándar: 10 8 - 100 (45°)	Estándar: 10 8 - 100 (45°)	Estándar: 10 8 - 100 (45°)	Estándar: 10 8 - 100 (45°)	Estándar: 10 8 - 100 (45°)
Número de hojas por módulo	2 - 8	2 - 8	3 - 5	2 - 8	–
Vidrio laminado (mm)	4+4	6+6 / 6+6T	4+4	4+4	–
Vidrio cámara (mm)	28	–	28	28	28
Policarbonato (mm)	16, 20, 25	–	16, 20, 25	16, 20, 25	–
Panel de aluminio	16, 20, 25	–	16, 20, 25	16, 20, 25	–

Para otras opciones no especificados en la tabla por favor consultar.

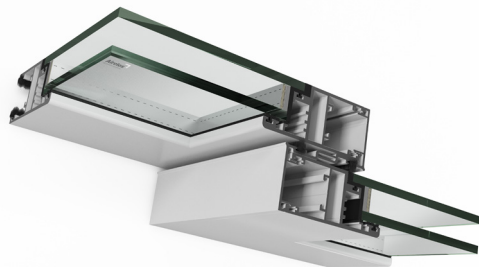


T6000

Nuestra serie de techos motorizados especialmente pensada para cubrir grandes espacios con excelentes resultados de hermeticidad y aislamiento.

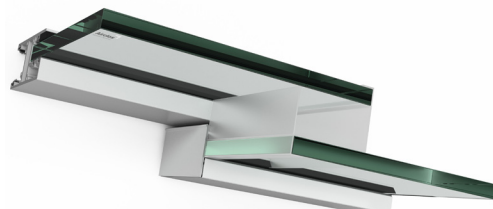

T6000 V

La opción ideal para aquellos que buscan la máxima transparencia gracias a sus hojas sin perfiles horizontales.

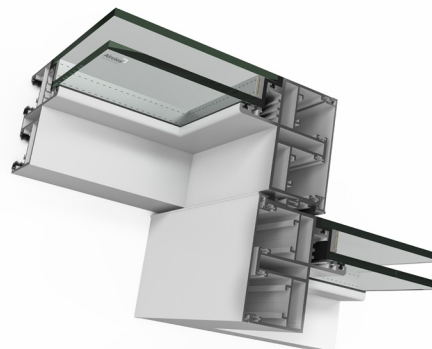

T8000

Cubiertas móviles especialmente pensadas para alcanzar mayores huecos de luz entre vigas. El innovador diseño de sus perfiles hace de este techo la opción más robusta de la gama.



T6000 F

Especialmente ideado para cubrir grandes espacios con excelentes resultados de hermeticidad y aislamiento.



European Aluminium Systems S.L.

Avenida Europa, 103
12006 Castellón de la Plana, Spain

(+34) 964 260 849 · info@airclos.com
www.airclos.com