


Airclos S55

Section verticale

Dimensions en mm

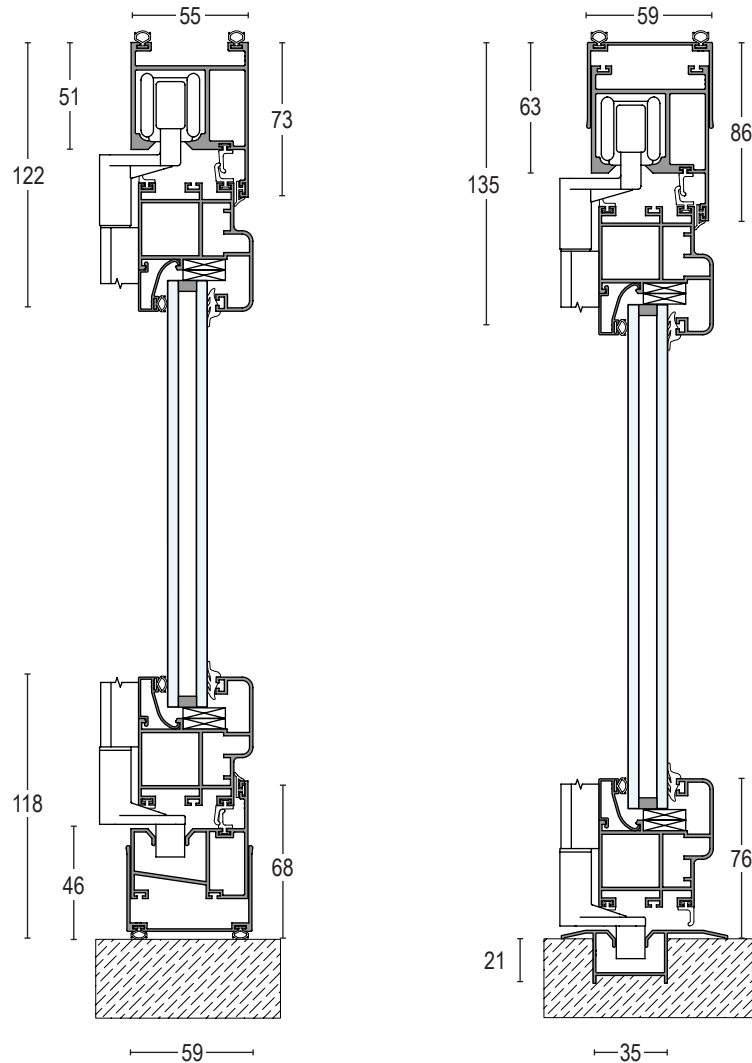

Cadre inférieur superposé


*Dimensions valables sauf erreur typographique

Cadre inférieur encastré

Caractéristiques

- Série spéciale renforcée, arêtes arrondies, triple joint d'étanchéité, permet de réaliser des fermetures présentant des courbes légères ou à grand rayon.
- Disponible avec feuillures de 13, 19, 23 et 27 mm pour la pose de vitrages ou de panneaux.
- Ouverture des vantaux vers l'intérieur ou vers l'extérieur, et possibilité de poser un ou plusieurs meneaux.
- Équipée de parecloses horizontales et verticales.
- Série disponible avec options de cadre inférieur encastré, superposé.
- Présente un profil en "U" de compensation qui couvre les petits dénivellements.
- Peut être équipée de poignées simples, de poignées pour commerces et de serrures à trois points.
- L'accessoire est disponible en blanc, noir et sur demande, dans les mêmes tons que ceux des profils.
- Finition laquée (210 tons de la gamme RAL Classic), anodisée ou décorée imitation bois.

Section horizontale

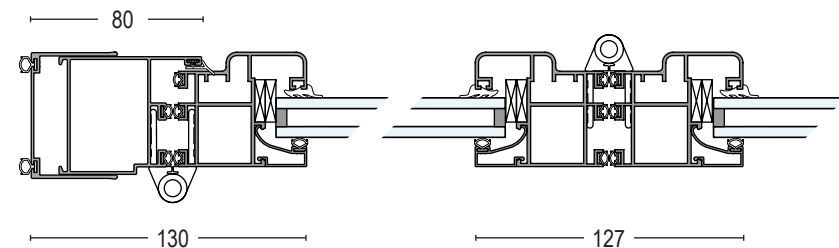

Porte fenêtre accordéon. Information technique.